



PPIENK

Equipamentos para Cozinhas Industriais

APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS



PPIENK

cocção




Construção em aço inox AISI 304
liga 18.8, com acabamento
escovado



Equipamentos 220v bifásicos ou
monofásicos fornecidos com plugue
para 10A ou 20A, conforme norma
NBR-14136 da ABNT, o novo padrão
brasileiro de tomadas



Equipamentos dimensionados para
o padrão internacional GastroNorm




Alguns dos equipamentos são
fornecidos na versão de sobrepor à
bancada, com 25cm de altura



Isolamento térmico com lã de rocha
nos fornos e salamandras

Pés em polipropileno de alto
impacto de 15cm de altura regulável
ou substituição opcional por 4
rodízios de 5", sendo 2 com freios



Fornos e salamandras com plena
utilização interna com grades
aramadas, utilizando suportes
internos de rápido ajuste de altura



Gabinete inferior com porta de
acesso à itens de serviço



Equipamentos respeitando padrões
de segurança e fornecidos com
placas de alerta para superfícies
aquecidas, segundo a NR-12







Controle da temperatura nos equipamentos elétricos através de termostato mecânico



Queimadores de gás em tubo de aço inoxidável multi-perfurado



Grelhas individuais de ferro fundido super resistente nos tamanhos 30x30cm e 35x35cm




Conexão de gás GLP e GN com mangueira flexível conforme norma NBR-13419 da ABNT



Pressão de trabalho:
Gás GLP - 280mmca
Gás Natural - 200mmca

Banho Maria com sobre fundo perfurado permitindo que os recipientes se apoiem firmemente sem prejudicar o funcionamento do equipamento



Queimadores dos fogões desmontáveis para adequada higienização, construídos em ferro fundido de Ø11cm e Ø17cm




Fogões com bandeja em aço inoxidável para a coleta de gordura e resíduos, o que contribui para uma higienização adequada dos equipamentos




Manípulo do registro de gás de duas posições, ergonômico e resistente, garantindo a segurança e a facilidade da operação




Fator de 1,24 utilizado para equivalência do consumo de gás GLP em Gás Natural







grelha, 30x30cm,
em ferro fundido



Sem forno




Com forno
Vistas laterais padrão




modelo com forno

MODELO	FG-2	FG-2L	FG-4	FG-6	FGF-4	FGF-6
COMPRIMENTO	40cm	80cm	80cm	115cm	80cm	115cm
LARGURA	75cm	49cm	75cm	75cm	75cm	75cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
CAPACIDADE DO FORNO	—	—	—	—	134L	134L
TEMPERATURA DE TRABALHO	—	—	—	—	100-220°C	100-220°C
QUEIMADORES	1xØ17 + 1Ø11	2xØ17	2xØ17 + 2xØ11	3xØ17 + 3xØ11	2xØ17 + 2xØ11	3xØ17 + 3xØ11
CONSUMO GLP	0,5kg/h	0,6kg/h	1kg/h	1,5kg/h	1,2kg/h	1,7kg/h
CONSUMO GÁS NATURAL	0,7m³/h	0,8m³/h	1,3m³/h	1,9m³/h	1,5m³/h	2,2m³/h
PODER CALORÍFICO	5820kcal/h	6990kcal/h	11650kcal/h	17480kcal/h	13980kcal/h	19810kcal/h
MEDIDAS INTERNAS	—	—	—	—	55x70x35cm	55x70x35cm
ABERTURA TOTAL	—	—	—	—	107,5cm	107,5cm
VOLUME EMBALADO	1,48m³	1,59m³	1,82m³	2,12m³	1,82m³	2,12m³
PESO	33kg	33kg	54kg	88kg	75kg	109kg
MODELO DE BANCADA	sim	sim	sim	sim	não	não




grelha, 35x35cm,
em ferro fundido

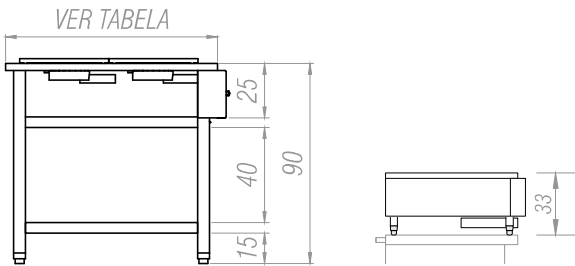


Vista lateral padrão

MODELO	FP-301	FP-302	FP-302L	FP-303	FP-304	FP-306	FP-308
COMPRIMENTO	55cm	55cm	90cm	145cm	100cm	145cm	190cm
LARGURA	53cm	90cm	53cm	53cm	90cm	90cm	90cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
QUEIMADORES	1xØ17	2xØ17	2xØ17	3xØ17	4xØ17	6xØ17	8xØ17
CONSUMO GLP	0,3kg/h	0,6kg/h	0,6kg/h	0,9kg/h	1,2kg/h	1,8kg/h	2,4kg/h
CONSUMO GÁS NATURAL	0,4m³/h	0,8m³/h	0,8m³/h	1,2m³/h	1,5m³/h	2,3m³/h	3m³/h
PODER CALORÍFICO	3490kcal/h	6990kcal/h	6990kcal/h	10490kcal/h	13980kcal/h	20980kcal/h	27970kcal/h
VOLUME EMBALADO	1,46m³	1,7m³	1,68m³	2,08m³	2,15m³	2,6m³	3,05m³
PESO	28kg	56kg	56kg	71kg	87kg	144kg	220kg
MODELO DE BANCADA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não




grelha, 35x35cm,
em ferro fundido

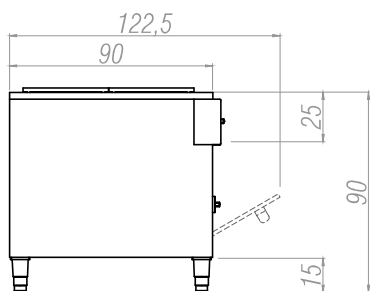

Vista lateral padrão

MODELO	FPF-304	FPF-306	FPF-308
COMPRIMENTO	100cm	145cm	190cm
LARGURA	90cm	90cm	90cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm
CAPACIDADE DO FORNO	134L	134L	134L
TEMPERATURA DE TRABALHO	100-220°C	100-220°C	100-220°C
QUEIMADORES	4xØ17	6xØ17	8xØ17
CONSUMO GLP	1,4kg/h	2kg/h	2,6kg/h
CONSUMO GÁS NATURAL	1,8m³/h	2,5m³/h	3,3m³/h
PODER CALORÍFICO	16310kcal/h	23310kcal/h	30300kcal/h
MEDIDAS INTERNAS	55x70x35cm	55x70x35cm	55x70x35cm
ABERTURA TOTAL	122,5cm	122,5cm	122,5cm
VOLUME EMBALADO	2,15m³	2,6m³	3,05m³
PESO	108kg	165kg	241kg
MODELO DE BANCADA	não	não	não

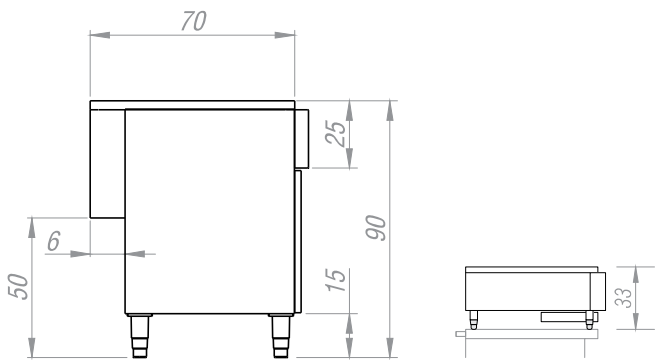


Vista lateral padrão

MODELO	BM-40G	BM-50G	BM-80G	BM-100G	BM-40E	BM-50E	BM-80E	BM-100E
COMPRIMENTO	40cm	50cm	80cm	100cm	40cm	50cm	80cm	100cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
CAPACIDADE EM LITROS	9L	12L	21L	27L	9L	12L	21L	27L
TEMPERATURA DE TRABALHO	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
CONSUMO GLP	0,2kg/h	0,2kg/h	0,4kg/h	0,4kg/h	—	—	—	—
CONSUMO GÁS NATURAL	0,3m³/h	0,3m³/h	0,5m³/h	0,5m³/h	—	—	—	—
PODER CALORÍFICO	2330kcal/h	2330kcal/h	4660kcal/h	4660kcal/h	1460kcal/h	1460kcal/h	2920kcal/h	2920kcal/h
POTÊNCIA	—	—	—	—	1,7kw	1,7kw	3,4kw	3,4kw
TENSÃO	—	—	—	—	220v bif	220v bif	220v bif	220v bif
MEDIDAS INTERNAS	32x59x15cm	42x59x15cm	72x59x15cm	92x59x15cm	32x59x15cm	42x59x15cm	72x59x15cm	92x59x15cm
VOLUME EMBALADO	1,45m³	1,53m³	1,77m³	1,93m³	1,45m³	1,53m³	1,77m³	1,93m³
PESO	26kg	33kg	47kg	58kg	26kg	33kg	47kg	58kg
MODELO DE BANCADA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim




16x34x14cm

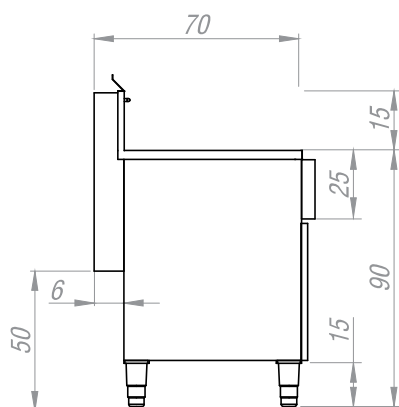

Vista lateral padrão



MODELO	FR-120G	FR-210G	FR-120E	FR-210E
COMPRIMENTO	40cm	40cm	40cm	40cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm	70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm
CAPACIDADE EM LITROS	28/30L	2x14L	28/30L	2x14L
TEMPERATURA DE TRABALHO	180°C	180°C	180°C	180°C
PERFORMANCE	20/30kg de batata congelada/h	12/20kg de batata congelada/h	20/30kg de batata congelada/h	12/20kg de batata congelada/h
CONSUMO GLP	0,9kg/h	0,6kg/h	—	—
CONSUMO GÁS NATURAL	1,2m³/h	0,8m³/h	—	—
PODER CALORÍFICO	10490kcal/h	6990kcal/h	11610kcal/h	7440kcal/h
POTÊNCIA	—	—	13,5kw	2x4,5kw
TENSÃO	220v bif	220v bif	220v trif	220v trif
VOLUME EMBALADO	1,75m³	1,75m³	1,75m³	1,75m³
PESO	45kg	50kg	45kg	50kg
MODELO DE BANCADA	não	não	não	não




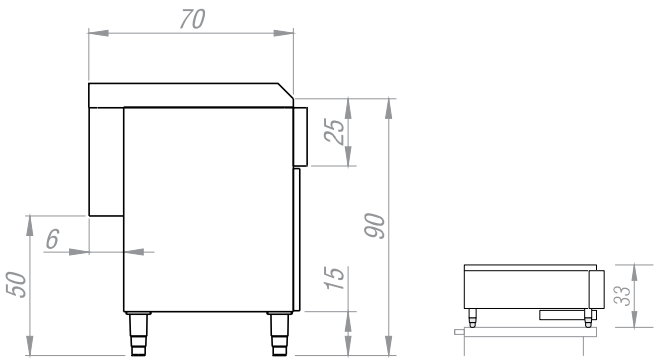



Vista lateral padrão

MODELO	BF-40G	BF-80G	BF-100G	BF-40E	BF-80E	BF-100E
COMPRIMENTO	40cm	80cm	100cm	40cm	80cm	100cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	320°C	320°C	320°C	320°C	320°C	320°C
PERFORMANCE	130bifes/h	200bifes/h	260bifes/h	130bifes/h	200bifes/h	260bifes/h
CONSUMO GLP	0,6kg/h	1kg/h	1,3kg/h	—	—	—
CONSUMO GÁS NATURAL	0,8m³/h	1,3m³/h	1,7m³/h	—	—	—
PODER CALORÍFICO	6990kcal/h	11650kcal/h	15150kcal/h	6020kcal/h	9030kcal/h	12040kcal/h
POTÊNCIA	—	—	—	7kw	10,5kw	14kw
TENSÃO	—	—	—	220v trif	220v trif	220v trif
MEDIDAS DA CHAPA	40x56cm	80x56cm	100x56cm	40x56cm	80x56cm	100x56cm
VOLUME EMBALADO	1,45m³	1,77m³	1,93m³	1,45m³	1,77m³	1,93m³
PESO	60kg	98kg	119kg	60kg	98kg	119kg
MODELO DE BANCADA	sim	sim	sim	sim	sim	sim




Vista lateral padrão

MODELO	CB-40G	CB-80G	CB-100G	CB-120G
				
COMPRIMENTO	40cm	80cm	100cm	120cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm	70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	140-210°C	140-210°C	140-210°C	140-210°C
CONSUMO GLP	0,6kg/h	1,2kg/h	1,7kg/h	2,1kg/h
CONSUMO GÁS NATURAL	0,8m³/h	1,5m³/h	2,2m³/h	2,7m³/h
PODER CALORÍFICO	6990kcal/h	13980kcal/h	19810kcal/h	24470kcal/h
MEDIDAS DA GRELHA	39x62cm	79x62cm	99x62cm	119x62cm
VOLUME EMBALADO	1,45m³	1,77m³	1,93m³	2,09m³
PESO	77kg	126kg	153kg	200kg
MODELO DE BANCADA	sim	sim	sim	sim




modelos 1 e 2 câmaras
com rack - 71x69x75cm

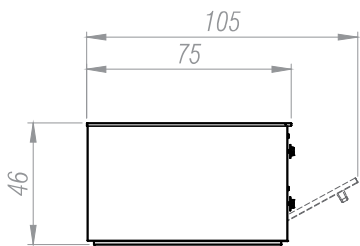


Vista lateral padrão

MODELO	FM-1G	FM-2G	FM-3G	FM-1E	FM-2E	FM-3E
COMPRIMENTO	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm
LARGURA	75cm	75cm	75cm	75cm	75cm	75cm
ALTURA	(46+75)cm	(92+75)cm	153cm	(46+75)cm	(92+75)cm	153cm
CAPACIDADE EM LITROS	(1x118)L	(2x118)L	(3x118)L	(1x118)L	(2x118)L	(3x118)L
TEMPERATURA DE TRABALHO	100-220°C	100-220°C	100-220°C	50-300°C	50-300°C	50-300°C
CONSUMO GLP	0,2kg/h	0,4kg/h	0,5kg/h	—	—	—
CONSUMO GÁS NATURAL	0,2m³/h	0,4m³/h	0,6m³/h	—	—	—
PODER CALORÍFICO	1860kcal/h	3720kcal/h	5590kcal/h	4300kcal/h	8600kcal/h	12900kcal/h
POTÊNCIA	—	—	—	5kw	10kw	15kw
TENSÃO	—	—	—	220v trif	220v trif	220v trif
MEDIDAS INTERNAS	55x72x30cm	55x72x30cm	55x72x30cm	55x72x30cm	55x72x30cm	55x72x30cm
VOLUME EMBALADO	2,13m³	2,59m³	2,45m³	2,13m³	2,59m³	2,45m³
PESO	60kg	105kg	135kg	60kg	105kg	135kg
MODELO DE BANCADA	sim	não	não	sim	não	não




Vista lateral padrão


MODELO	SP-72G	SP-92G	SP-72E	SP-92E
COMPRIMENTO	72cm	92cm	72cm	92cm
LARGURA	40cm	40cm	40cm	40cm
ALTURA	45cm	45cm	45cm	45cm
CAPACIDADE	2-3 pratos	3-4 pratos	2-3 pratos	3-4 pratos
TEMPERATURA DE TRABALHO	—	—	—	—
CONSUMO GLP	0,4kg/h	0,8kg/h	—	—
CONSUMO GÁS NATURAL	0,5m³/h	0,5m³/h	—	—
PODER CALORÍFICO	4660kcal/h	9320kcal/h	2580kcal/h	3870kcal/h
POTÊNCIA	—	—	3kw	4,5kw
TENSÃO	—	—	220v bif	220v bif
MEDIDAS INTERNAS	55x38x28cm	75x38x28cm	55x38x28cm	75x38x28cm
VOLUME EMBALADO	1,01m³	1,11m³	1,01m³	1,11m³
PESO	—	—	—	—




6 cestos
para massas
10x10x15cm



3 cestos para
massas longas
11x34x15cm



1 cesto de
pré-cozimento
Ø30x25cm

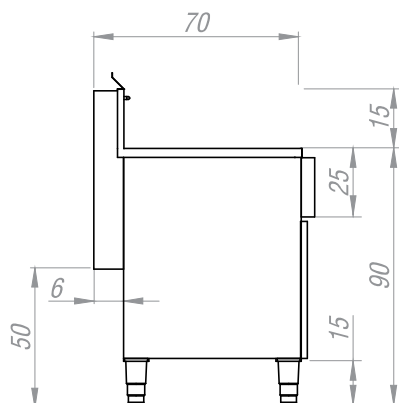

Vista lateral padrão




MODELO	CM-40G	CM-40E
COMPRIMENTO	40cm	40cm
LARGURA	70cm	70cm
ALTURA	90cm	90cm
CAPACIDADE EM LITROS	28/30L	28/30L
TEMPERATURA DE TRABALHO	100°C	100°C
PERFORMANCE	3-4 minutos massa pré-cozida	3-4 minutos massa pré-cozida
CONSUMO GLP	0,9kg/h	—
CONSUMO GÁS NATURAL	1,2m³/h	—
PODER CALORÍFICO	10490kcal/h	11610kcal/h
POTÊNCIA	—	13,5kw
TENSÃO	—	220v trif
VOLUME EMBALADO	1,75m³	1,75m³
PESO	58kg	58kg
MODELO DE BANCADA	não	não




PPIENK


refrigeração

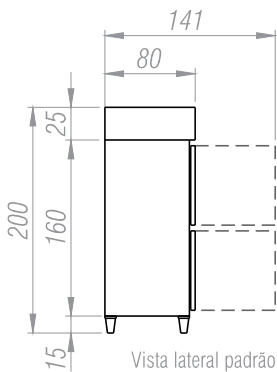


MODELO	RVPP75	RVPP143	FVPP75	FVPP143
COMPRIMENTO	75cm	143cm	75cm	143cm
LARGURA	80cm	80cm	80cm	80cm
ALTURA	200cm	200cm	200cm	200cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	-18°C	-18°C
NÚMERO DE PORTAS	2 portas	4 portas	2 portas	4 portas
CAPACIDADE EM LITROS	510L	1100L	510L	1100L
CAPACIDADE EM GN	GN 1/1-65 (24un)	GN 1/1-65 (24+24un)	GN 1/1-65 (24un)	GN 1/1-65 (24+24un)
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	770w	990w	1408w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	56x66cm	56x66cm	56x66cm	56x66cm
MEDIDAS INTERNAS	61x59x146cm	129x59x146cm	61x59x146cm	129x59x146cm
ABERTURA TOTAL	141cm	141cm	141cm	141cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/4hp	1/3hp	1/2hp	3/4hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
VOLUME EMBALADO	1,65m³	2,97m³	1,65m³	2,97m³
PESO	113kg	155kg	113kg	155kg




Caixa plástica vazada
55x36x17cm, 33 litros

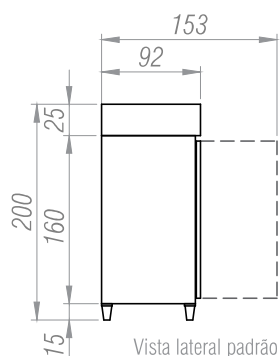


MODELO	CRPP12	CRPP24	CFPP12	CFPP24
COMPRIMENTO	75cm	143cm	75cm	143cm
LARGURA	92cm	92cm	92cm	92cm
ALTURA	200cm	200cm	200cm	200cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	-18°C	-18°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	2 portas	1 porta	2 portas
CAPACIDADE EM LITROS	630L	1330L	630L	1330L
CAPACIDADE EM CAIXAS	12un	24un	12un	24un
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	770w	990w	1408w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	56x143cm	56x143cm	56x143cm	56x143cm
MEDIDAS INTERNAS	61x71x146cm	129x71x146cm	61x71x146cm	129x71x146cm
ABERTURA TOTAL	153cm	153cm	153cm	153cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/4hp	1/3hp	1/2hp	3/4hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
VOLUME EMBALADO	1,87m³	3,36m³	1,87m³	3,36m³
PESO	140kg	210kg	120kg	210kg




10 caixas plásticas
40x60x12cm, 28L




MODELO	CRPP10	CFPP10
COMPRIMENTO	60cm	60cm
LARGURA	82cm	82cm
ALTURA	200cm	200cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	-18°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	1 porta
CAPACIDADE EM LITROS	405L	405L
CAPACIDADE EM CAIXAS	10un	10un
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	990w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	41x143cm	41x143cm
MEDIDAS INTERNAS	46x61x146cm	46x61x146cm
ABERTURA TOTAL	128cm	128cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/4hp	1/2hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-404a
VOLUME EMBALADO	1,39m³	1,39m³
PESO	113kg	113kg




MODELO	RHPP98	RHPP120	RHPP140	RHPP185	RHPP233	RHPP250	RHPP320
COMPRIMENTO	107cm	129cm	149cm	194cm	242cm	259cm	329cm
LARGURA	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	1 porta	2 portas	2/3 portas	4 portas	3 portas	4 portas
CAPACIDADE EM LITROS	120L	180L	250L	380L	510L	560L	750L
CAPACIDADE EM GN	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (10un)	GN 1/1-65 (10/15un)	GN 1/1-65 (20un)	GN 1/1-65 (15un)	GN 1/1-65 (20un)
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	440w	550w	550w	550w	550w	550w	770w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	35x48cm	56x48cm	35x48cm	(56/35)x48cm	35x48cm	56x48cm	56x48cm
MEDIDAS INTERNAS	44x(39/49)x61cm	66x(39/49)x61cm	86x(39/49)x61cm	131x(39/49)x61cm	179x(39/49)x61cm	196x(39/49)x61cm	266x(39/49)x61cm
ABERTURA TOTAL	100/110cm	121/131cm	100/110cm	121/100/131/110cm	100/110cm	121/131cm	121/131cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/5hp	1/4hp	1/4hp	1/4hp	1/4hp	1/4hp	1/3hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
VOLUME EMBALADO	0,86/0,99m³	1,03/1,17m³	1,17/1,34m³	1,50/1,72m³	1,86/2,12m³	1,98/2,26m³	2,50/2,85m³
PESO	76kg	85kg	90kg	100kg	120kg	127kg	160kg




MODELO	FHPP98	FHPP120	FHPP140	FHPP185	FHPP233	FHPP250	FHPP320
COMPRIMENTO	107cm	129cm	149cm	194cm	242cm	259cm	329cm
LARGURA	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	1 porta	2 portas	portas	4 portas	3 portas	4 portas
CAPACIDADE EM LITROS	120L	180L	250L	380L	510L	560L	750L
CAPACIDADE EM GN	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (10un)	GN 1/1-65 (10/15un)	GN 1/1-65 (20un)	GN 1/1-65 (15un)	GN 1/1-65 (20un)
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	550w	550w	990w	1408w	1408w	1408w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	35x48cm	56x48cm	35x48cm	(56/35)x48cm	35x48cm	56x48cm	56x48cm
MEDIDAS INTERNAS	44x(39/49)x61cm	66x(39/49)x61cm	86x(39/49)x61cm	131x(39/49)x61cm	179x(39/49)x61cm	196x(39/49)x61cm	266x(39/49)x61cm
ABERTURA TOTAL	100/110cm	121/131cm	100/110cm	121/100/131/110cm	100/110cm	121/131cm	121/131cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	cold wall	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/4hp	1/4hp	1/4hp	1/2hp	3/4hp	3/4hp	3/4hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a	R-404a
VOLUME EMBALADO	0,86/0,99m³	1,03/1,17m³	1,17/1,34m³	1,50/1,72m³	1,86/2,12m³	1,98/2,26m³	2,50/2,85m³
PESO	76kg	85kg	90kg	100kg	120kg	127kg	160kg

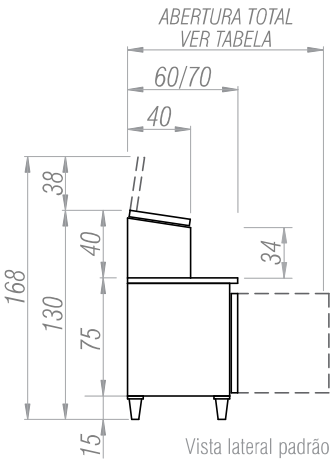


MODELO	RMPP98	RMPP120	RMPP140	RMPP185	RMPP233	RMPP250
CONFIGURAÇÃO GN PISTA SUPERIOR	 5GN 1/3-100	 6GN 1/3-100	 7GN 1/3-100	 9GN 1/3-100	 12GN 1/3-100	 13GN 1/3-100
COMPRIMENTO	107cm	129cm	149cm	194cm	242cm	259cm
LARGURA	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm	60/70cm
ALTURA	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	1 porta	2 portas	2/3 portas	4 portas	3 portas
CAPACIDADE EM LITROS	120L	180L	250L	380L	510L	560L
CAPACIDADE EM GN	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (5un)	GN 1/1-65 (10un)	GN 1/1-65 (10/15un)	GN 1/1-65 (20un)	GN 1/1-65 (15un)
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	550w	550w	550w	1408w	1408w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	35x48cm	56x48cm	35x48cm	(56/35)x48cm	35x48cm	56x48cm
MEDIDAS INTERNAS	44x(39/49)x61cm	66x(39/49)x61cm	86x(39/49)x61cm	131x(39/49)x61cm	179x(39/49)x61cm	196x(39/49)x61cm
ABERTURA TOTAL	100/110cm	121/131cm	100/110cm	121/100/131/110cm	100/110cm	121/131cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/4hp	1/4hp	1/4hp	1/4hp	3/4hp	3/4hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
VOLUME EMBALADO	1,19/1,36m³	1,42/1,62m³	1,62/1,85m³	2,08/2,37m³	2,56/2,93m³	2,74/3,13m³
PESO	90kg	100kg	121kg	125kg	140kg	160kg




Estrado inox para apoio dos barris






Reforço inox na base da porta

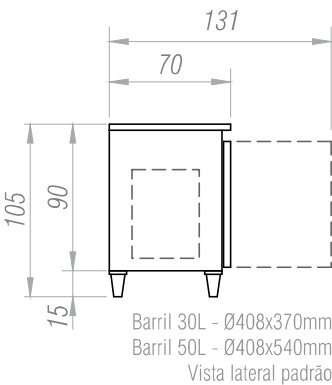



MODELO	RHPPCHOPP1	RHPPCHOPP2	RHPPCHOPP3	RHPPCHOPP4	RHPPCHOPP5
COMPRIMENTO	131cm	158cm	198cm	238cm	278cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm
ALTURA	105cm	105cm	105cm	105cm	105cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C
NÚMERO DE PORTAS	1 porta	1 porta	2 portas	2 portas	3 portas
CAPACIDADE EM LITROS	215L	320L	465L	615L	765L
CAPACIDADE EM BARRIS	1un	2un	3un	4un	5un
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	440w	550w	550w	770w	770w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F	220v 2F
VÃO DAS PORTAS	56x66cm	56x66cm	56x66cm	56x66cm	56x66cm
MEDIDAS INTERNAS	59x49x76cm	86x49x76cm	126x49x76cm	166x49x76cm	206x49x76cm
ABERTURA TOTAL	131cm	131cm	131cm	131cm	131cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado	ar forçado
COMPRESSOR	1/5hp	1/4hp	1/4hp	1/3hp	1/3hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
VOLUME EMBALADO	1,27m³	1,53m³	1,92m³	2,30m³	2,68m³
PESO	90kg	95kg	105kg	126kg	135kg



Tampo com isolamento duplo
de poliuretano e lã de rocha
para suportar calor

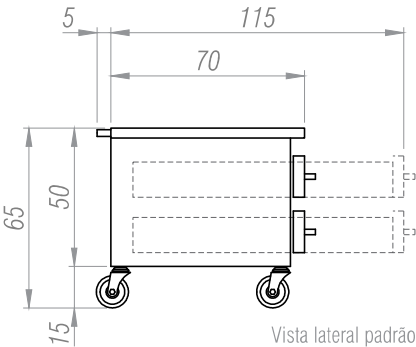

MODELO	RHPPCOCÇÃO098	RHPPCOCÇÃO0140	RHPPCOCÇÃO0185
			
COMPRIMENTO	107cm	149cm	194cm
LARGURA	70cm	70cm	70cm
ALTURA	65cm	65cm	65cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	2 a 5°C
NÚMERO DE GAVETAS	2 gavetas	4 gavetas	6 gavetas
CAPACIDADE EM LITROS	75L	150L	230L
CAPACIDADE EM GN	2GN 1/1-100	4GN 1/1-100	6GN 1/1-100
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550w	770w	770w
TENSÃO	220v 2F	220v 2F	220v 2F
MEDIDAS INTERNAS	44x49x36cm	86x49x36cm	131x49x36cm
ABERTURA TOTAL	115cm	115cm	115cm
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	cold wall	cold wall	cold wall
COMPRESSOR	1/4hp	1/3hp	1/3hp
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	R-134a
VOLUME EMBALADO	0,75m³	1,02m³	1,31m³
PESO	85kg	100kg	115kg



MODELO		GELACANP01
		
COMPRIMENTO		100cm
LARGURA		66cm
ALTURA		90cm
TEMPERATURA DE TRABALHO		-18°C
NÚMERO DE PORTAS		1 porta
CONSTRUÇÃO		inox/alum
POTÊNCIA		990w
TENSÃO		220v 2F
VÃO DAS PORTAS		86x28cm
MEDIDAS INTERNAS		86x52x38cm
ABERTURA TOTAL		—
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		cold wall
COMPRESSOR		1/2hp
GÁS REFRIGERANTE		R-404a
VOLUME EMBALADO		0,95m³
PESO		—

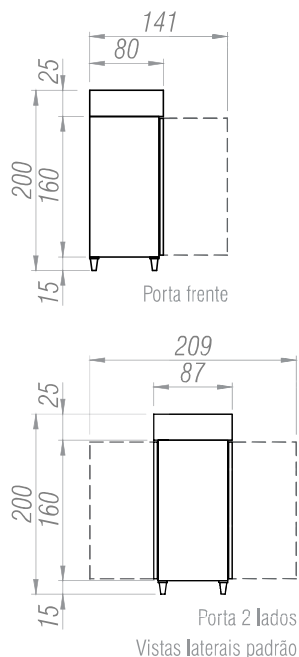

MODELO	PRPP75	PRPP145	PQP75	PQP145
COMPRIMENTO	75cm	145cm	75cm	145cm
LARGURA	80/87cm	80/87cm	80/87cm	80/87cm
ALTURA	200cm	200cm	200cm	200cm
TEMPERATURA DE TRABALHO	2 a 5°C	2 a 5°C	75°C	75°C
NÚMERO DE PORTAS	1/1 + 1	2/2 + 2	1/1 + 1	2/2 + 2
CAPACIDADE EM LITROS	580L	1260L	580L	1260L
CAPACIDADE EM GN	32 GN 1/1-65	64 GN 1/1-65	34 GN 1/1-65	68 GN 1/1-65
CONSTRUÇÃO	inox/alum	inox/alum	inox/alum	inox/alum
POTÊNCIA	550W	770W	2000W	3000W
TENSÃO	220v bif	220v bif	220v bif	220v bif
VÃO DAS PORTAS	56x143cm	56x143cm	56x143cm	56x143cm
MEDIDAS INTERNAS	61x59x146cm	131x59x146cm	61x59x146cm	131x59x146cm
ABERTURA TOTAL	141/209cm	141/209cm	141/209cm	141/209cm
SISTEMA DE OPERAÇÃO	ar forçado	ar forçado	convecção forçada	convecção forçada
COMPRESSOR	1/4hp	1/3hp	—	—
GÁS REFRIGERANTE	R-134a	R-134a	—	—
VOLUME EMBALADO	1,65/1,78m³	3/3,24m³	1,65/1,78m³	3/3,24m³
PESO	120Kg	173Kg	110Kg	160Kg

PPIENIK

LINHA RESIDENCIAL

GRELHADOR



ALGUMAS APLICAÇÕES



CARNE

FRANGO

PEIXE

A ESCOLHA DO
VERDADEIRO CHEF!



OUTROS ITENS DA LINHA RESIDENCIAL



FOGÕES



ICEBOX



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Desenvolvido para uso residencial em área gourmet, o GRELHADOR Ppienk é uma ótima solução para fazer o seu churrasco. O equipamento é robusto, produzido em aço inoxidável, possui reservatório e dreno de água no seu interior para coleta de gordura.


O GRELHADOR Ppienk é de fácil instalação, gera pouca fumaça e pode, a critério do cliente, ser instalado sem coifa ou sistema de exaustão.

O registro de intensidade de calor, aliado aos queimadores cerâmicos infravermelhos de alta temperatura com irradiação direta, gera diferentes zonas térmicas, o que confere suculência e textura ao grelhado e ainda o transforma no equipamento perfeito para qualquer tipo de carne.

Além disso, o GRELHADOR Ppienk pode ser adquirido juntamente com outros itens da linha Módulos Gourmet - Master Chef, que inclui vários modelos de fogões, chapas, pias de sobrepor, calha modular e muito mais.




DIMENSÕES EXTERNAS

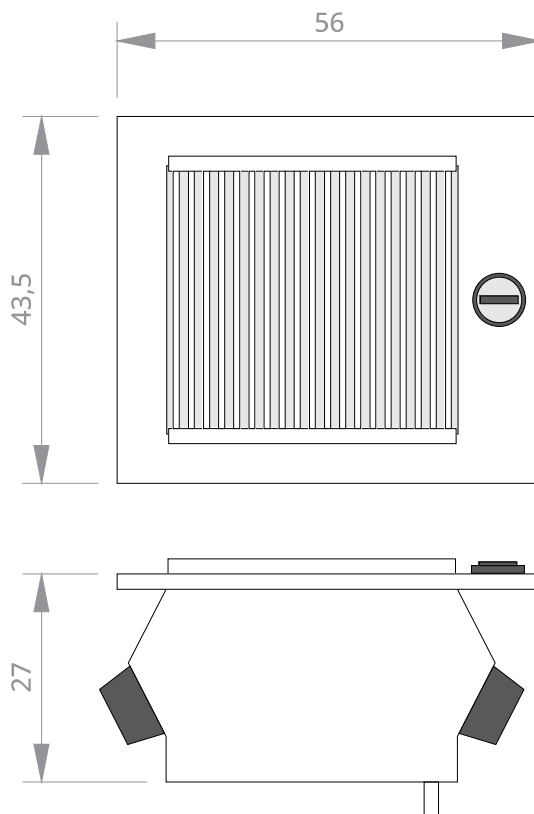


O GRELHADOR




DETALHES DE INSTALAÇÃO

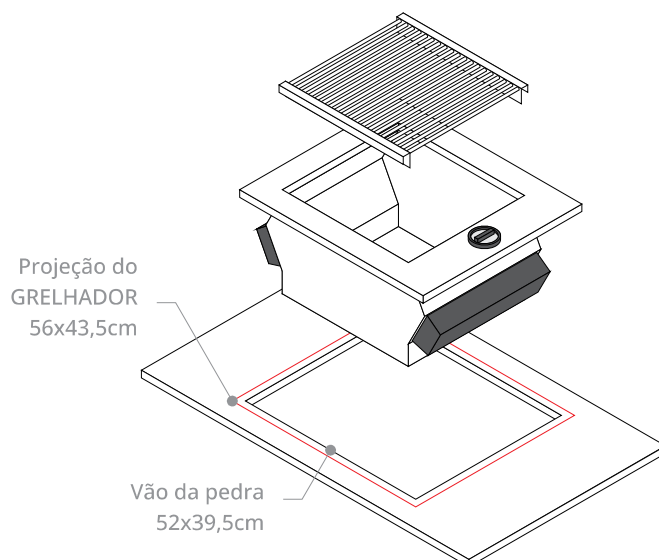




grelha, 30x30cm,
em ferro fundido






grelha, 35x35cm,
em ferro fundido





chapa de sobrepor,
em ferro fundido



MODELO	MGF301	MGF302	MGF351
			
COMPRIMENTO	43cm	73cm	53cm
LARGURA	48,5cm	48,5cm	48,5cm
ALTURA	(2+13)cm	(2+13)cm	(2+13)cm
GRELHA(S)	30x30cm (1un)	30x30cm (2un)	35x35cm (1un)
QUEIMADORES	Ø17cm, duplo (1un)	Ø17cm, duplo (2un)	Ø23cm, duplo (1un)
CONSUMO GLP	0,2kg/h	0,4kg/h	0,3kg/h
CONSUMO GÁS NATURAL	0,3m³/h	0,5m³/h	0,4m³/h
PODER CALORÍFICO	2300kcal/h	4600kcal/h	3450kcal/h
VOLUME EMBALADO	0,1m³	0,2m³	0,2m³
FURO NA BANCADA	39x44,5cm	69x44,5cm	49x44,5cm



MODELO	MGRI43	MGRI73
		
COMPRIMENTO	43cm	73cm
LARGURA	48,5cm	48,5cm
ALTURA	(2+16)cm	(2+16)cm
MEDIDAS INTERNAS	30x35,5x15cm	60x35,5x15cm
VOLUME EMBALADO	0,2m³	0,2m³
FURO NA BANCADA	39x44,5cm	69x44,5cm

